

Optielijst

54 woningen 'Westvaartpark fase 3' te Hazerswoude-Rijndijk



14 rijwoningen
8 verandawoningen
8 vlonderwoningen
24 beneden-bovenwoningen



d.d. 29-11-2024

Tegelwerk

10210 Tegelwerk conform opdrachtbevestiging showroom

Bij de showroom dient een keuze gemaakt te worden in het standaard tegelwerk conform de technische omschrijving of tegelwerk naar keuze. Van de gemaakte keuzes volgt een opdrachtbevestiging van de showroom. Het betreffende bedrag wordt hier overgenomen.

Vervallen tegelwerk

10410 Vervallen tegelwerk badkamer en toilet - Vlonderwoningen (bouwnummer 130 t/m 137) € -4.095,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen sanitair badkamer en toilet'. Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor beneden-bovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

10420 Vervallen tegelwerk badkamer en toilet - Verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145) € -2.120,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen sanitair badkamer en toilet'. Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor beneden-bovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

10430 Vervallen tegelwerk badkamer en toilet - Rijwoningen (bouwnummer 146, 153, 154 en 159) € -2.120,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen sanitair badkamer en toilet'. Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor benedenbovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

10440 Vervallen tegelwerk badkamer en toilet - Rijwoningen (bouwnummer 147 t/m 152 en 155 t/m 158)

€ -2.060,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen sanitair badkamer en toilet'. Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor benedenbovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

Sanitair

20210 Sanitair conform opdrachtbevestiging showroom

Bij de showroom dient een keuze gemaakt te worden in het standaard sanitair conform de technische omschrijving of sanitair naar keuze. Van de gemaakte keuzes volgt een opdrachtbevestiging van de showroom. Het betreffende bedrag wordt hier overgenomen.

Vervallen sanitair

20410 Vervallen sanitair badkamer en toilet - Vlonderwoningen (bouwnummer 130 t/m 137)

€ -3.215,00

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen tegelwerk badkamer en toilet'. Het leidingwerk van de badkamer en het toilet wordt afgedopt op de standaard posities / hoogtes en waterleidingen worden voorzien van een afgedopte muurplaat. Het is niet mogelijk om het leidingwerk te verplaatsen of extra leidingwerk aan te laten brengen. Wanden zijn onafgewerkt, alleen leidingsleuven worden dicht gesmeerd. Het plafond wordt voorzien van standaard plafond spuitwerk. In de badkamer wordt geen dekvloer aangebracht, in het toilet wel. De vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht volgens de standaard posities en tijdens de bouw afgedekt met boardplaten die ter bescherming blijven liggen tot en met de oplevering. Aanpassingen in de vloerverwarming zijn niet mogelijk. De elektrische radiator in de badkamer blijft behouden en wordt op de standaard positie op de onafgewerkte wand gemonteerd. De dorpels onder de betreffende binnendeuren komen te vervallen en er worden geen vensterbanken aangebracht. Elektra wordt afgemonteerd tegen de onafgewerkte wanden. Het aardingspunt wordt aangebracht op de standaard positie bij de wastafel. Uitgangspunt voor de hoogte maatvoeringen in de casco badkamer is meterpeil gemeten vanaf bovenkant afgewerkte dekvloer.

Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor benedenbovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen tegelwerk badkamer en toilet'. Het leidingwerk van de badkamer en het toilet wordt afgedopt op de standaard posities / hoogtes en waterleidingen worden voorzien van een afgedopte muurplaat. Het is niet mogelijk om het leidingwerk te verplaatsen of extra leidingwerk aan te laten brengen. Wanden zijn onafgewerkt, alleen leidingsleuven worden dicht gesmeerd. Het plafond wordt voorzien van standaard plafond spuitwerk. In de badkamer wordt geen dekvloer aangebracht, in het toilet wel. De vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht volgens de standaard posities en tijdens de bouw afgedekt met boardplaten die ter bescherming blijven liggen tot en met de oplevering. Aanpassingen in de vloerverwarming zijn niet mogelijk. De elektrische radiator in de badkamer blijft behouden en wordt op de standaard positie op de onafgewerkte wand gemonteerd. De dorpels onder de betreffende binnendeuren komen te vervallen en er worden geen vensterbanken aangebracht. Elektra wordt afgemonteerd tegen de onafgewerkte wanden. Het aardingspunt wordt aangebracht op de standaard positie bij de wastafel. Uitgangspunt voor de hoogte maatvoeringen in de casco badkamer is meterpeil gemeten vanaf bovenkant afgewerkte dekvloer.

Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor benedenbovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie 'Vervallen tegelwerk badkamer en toilet'. Het leidingwerk van de badkamer en het toilet wordt afgedopt op de standaard posities / hoogtes en waterleidingen worden voorzien van een afgedopte muurplaat. Het is niet mogelijk om het leidingwerk te verplaatsen of extra leidingwerk aan te laten brengen. Wanden zijn onafgewerkt, alleen leidingsleuven worden dicht gesmeerd. Het plafond wordt voorzien van standaard plafond spuitwerk. In de badkamer wordt geen dekvloer aangebracht, in het toilet wel. De vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht volgens de standaard posities en tijdens de bouw afgedekt met boardplaten die ter bescherming blijven liggen tot en met de oplevering. Aanpassingen in de vloerverwarming zijn niet mogelijk. De elektrische radiator in de badkamer blijft behouden en wordt op de standaard positie op de onafgewerkte wand gemonteerd. De dorpels onder de betreffende binnendeuren komen te vervallen en er worden geen vensterbanken aangebracht. Elektra wordt afgemonteerd tegen de onafgewerkte wanden. Het aardingspunt wordt aangebracht op de standaard positie bij de wastafel. Uitgangspunt voor de hoogte maatvoeringen in de casco badkamer is meterpeil gemeten vanaf bovenkant afgewerkte dekvloer.

Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier "melding minderwerk" welke door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. Zie ook hoofdstuk 3.4 van de kopersmap. Optie niet van toepassing voor benedenbovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

Keukenaansluitpunten

De keukenruimte wordt voorzien van standaard aansluitpunten conform de nultekening van de keuken.

30210	Aansluitpunten in de keuken conform keukentekening	
<p>De standaard aansluitpunten in de keuken worden verplaatst en/of uitgebreid conform de door koper aangeleverde keukentekening inclusief maatvoering. Van de aanpassingen volgt een prijsopgave van Bolton. Het betreffende bedrag wordt hier overgenomen.</p>		
Vervallen keuken		
30410	Geen keuken via Bruynzeel - Vlonderwoningen (bouwnummer 130 t/m 137)	€ -7.500,00
<p>De genoemde prijs is het retourbedrag indien er een keuken wordt gekocht bij een eigen gekozen showroom en de standaard keuken komt te vervallen.</p>		
30420	Geen keuken via Bruynzeel - Verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145)	€ -4.500,00
<p>De genoemde prijs is het retourbedrag indien er een keuken wordt gekocht bij een eigen gekozen showroom en de standaard keuken komt te vervallen.</p>		
30430	Geen keuken via Bruynzeel - Rij- en beneden-bovenwoningen (bouwnummer 146 t/m 183)	€ -3.800,00
<p>De genoemde prijs is het retourbedrag indien er een keuken wordt gekocht bij een eigen gekozen showroom en de standaard keuken komt te vervallen.</p>		
Binnenkozijnen en -deuren		
40210	Wijzigen van de draairichting van een binnendeur	€ 125,00
<p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en andere installatiepunten.</p>		
40220	Verplaatsen van een binnendeur	€ 125,00
<p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en andere installatiepunten.</p>		
40230	Verplaatsen en wijzigen van de draairichting van een binnendeur	€ 150,00
<p>Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en andere installatiepunten.</p>		
40250	Dichtzetten van een bovenlicht	€ 110,00
<p>De glasplaat of het houten paneel boven de binnendeur komt te vervallen en de binnenwand loopt door boven het binnenkozijn. Bij deze optie bestaat het risico op scheurvorming.</p>		
40270	Houten binnenkozijn met bovenlicht in plaats van standaard stalen kozijn	€ 665,00

Het aanbrengen van een voorgelakt houten binnenkozijn met bovenlicht en een stompe deur in plaats van het standaard stalen binnenkozijn met opdekdeur. De paumelles worden vervangen door scharnieren. Het deurbeslag is ongewijzigd.

40280 Houten binnenkozijn zonder bovenlicht in plaats van standaard stalen kozijn

€ 565,00

Het aanbrengen van een voorgelakt houten binnenkozijn zonder bovenlicht en een stompe deur in plaats van het standaard stalen binnenkozijn met opdekdeur. De paumelles worden vervangen door scharnieren. Het deurbeslag is ongewijzigd.

40300 Wijzigen binnendeuren en/of deurbeslag conform opdrachtbevestiging showroom

Deze optie betreft alleen het wijzigen van binnendeuren en/of deurbeslag. Hier wordt het bedrag van de opdrachtbevestiging van de showroom overgenomen.

Binnenwanden

40410 Verplaatsen van een binnenwand

€ 175,00

Het verplaatsen (of vervallen) van een binnenwand is niet in alle gevallen mogelijk en wordt per situatie beoordeeld. Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra en andere installatiepunten. De genoemde prijs is per wijziging.

40420 Aanbrengen van een verdiepingshoge binnenwand

€ 140,00


De uitvoering en afwerking van de binnenwand is gelijk aan de overige binnenwanden conform de technische omschrijving. Het aanbrengen van een binnenwand is niet in alle gevallen mogelijk en wordt per situatie beoordeeld. De genoemde prijs is per vierkante meter binnenwand.

Overig bouwkundig

40810 Standaard vensterbanken

€ 0,00


In de gehele woning worden de standaard witte vensterbanken aangebracht.



40820 Afwijkende vensterbanken

€ 105,00

In de gehele woning worden de vensterbanken gewijzigd in kleur zwart. De genoemde prijs is per woning.



40831 Vervallen van een vensterbank


€ 0,00

Deze optie is per stuk. De wand onder de vensterbank wordt niet nader afgewerkt.

40880 Verdeler van de vloerverwarming voorzien van een houten omtimmering

€ 330,00

De houten omtimmering wordt alleen voorzien van grondverf in kleur RAL 9010. Optie alleen van toepassing op de begane grond en eerste verdieping van bouwnummer 130 t/m 137, op de begane grond van bouwnummer 138 t/m 167, op de eerste en tweede verdieping van bouwnummer 168 t/m 183.

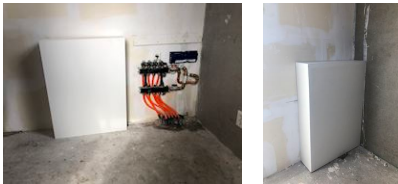

40890 Dichte trap van de 1e naar de 2e verdieping in plaats van de standaard open trap

€ 530,00

De trap wordt afgewerkt conform de technische omschrijving. Optie alleen van toepassing voor de verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145), de rijwoningen (146 t/m 159) en een deel van de beneden-bovenwoningen (bouwnummer 168, 171, 172, 175, 176, 179, 180 en 183).

41730 Dakkapel - Beneden-bovenwoningen (bouwnummer 168 t/m 183)

€ 14.600,00

Op de woning aan de achtergevel wordt in de slaapkamer een dakkapel met een breedte van 1,2 m geplaatst. Het dakraam van de slaapkamer komt hiermee te vervallen. Op de optietekening is aangegeven hoe dit gerealiseerd wordt.

De dakkapel wordt aan de binnenzijde (wanden en plafond) afgewerkt conform de schuine kap en knieschotten, in de kleur wit. Daar waar nodig volgens de eisen worden aanvullend gipsplaten als wand/plafond afwerking aangebracht. De zijwangen en voorzijde worden aan de buitenzijde voorzien van vlakke onderhoudsarme beplating. Het dak wordt uitgevoerd in een EPDM dakbedekking welke fabrieksmatig wordt aangebracht. Zowel de zijwang als het dak van het dakkapel zijn voorzien van de benodigde isolatie conform de berekening die bij de bouwaanvraag wordt ingediend. Het kozijn wordt uitgevoerd als kunststof kozijn met een afwerking conform de overige kozijnen van de woning.

41741 Trapkast onder trap - Beneden-bovenwoningen (bouwnummer 168, 171, 172, 175, 176, 179, 180 en 183)

€ 2.350

De trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping wordt als dichte trap uitgevoerd in plaats van een open trap. De zijkant van de trap wordt dicht gezet met een wand en onder de trap wordt een kast ruimte gemaakt. In de wand onder de trap wordt een stalen nastel kozijn (zonder bovenlicht) met opdek deur aangebracht. In de kastruimte wordt een schakelaar, wandcontactdoos en wandlichtpunt aangebracht.

Spuitwerk

40910 Vervallen van het spuitwerk

€ 0,00

Met deze optie vervalt het spuitwerk van een complete bouwlaag. Dit betreft het plafondsputwerk en het eventuele spuitwerk boven de wandtegels in de sanitaire ruimtes. De onderkant van de betonvloer (plafond) en de eventuele wanden worden niet afgewerkt.

Buitenkranen

50110 Aanbrengen van een buitenkraan op de gevel

€ 685,00

De buitenkraan wordt aangebracht op een hoogte van ca. 0,6 meter en is vorstvrij met automatische leegloop. De buitenkraan kan alleen grenzend aan een verwarmde ruimte worden aangebracht.



Loze leidingen

60310 Aanbrengen van een loze leiding

€ 215,00

De loze leiding wordt aangebracht op een hoogte van ca. 0,3 meter boven de vloer (tenzij anders aangegeven op tekening) en loopt naar de meterkast. De loze leiding is voorzien van controledraad.



Bedraden loze leidingen

60410 Bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van CAI-aansluiting

€ 190,00

Voor deze optie is een loze leiding naar de meterkast benodigd. De betreffende loze leiding wordt bedraad met een coax kabel en afgemonteerd.



60430 Bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van DATA-aansluiting (CAT 6)

€ 215,00

Voor deze optie is een loze leiding naar de meterkast benodigd. De betreffende loze leiding wordt bedraad met een UTP CAT 6 kabel en afgemonteerd.



Elektrapunten

60505 Verplaatsen van een elektrapunt

€ 115,00

Verplaatsen van bijvoorbeeld een wandcontactdoos, lichtpunt, loze leiding of schakelaar.

60515 Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos

€ 220,00



60520 Aanbrengen van een dubbele compact wandcontactdoos

€ 265,00

De dubbele wandcontactdoos wordt standaard verticaal aangebracht.



60525 Dubbele wandcontactdoos uitvoeren als duo wandcontactdoos in plaats van compact wandcontactdoos

€ 70,00

Met deze optie wordt de dubbele wandcontactdoos horizontaal aangebracht in plaats van verticaal. De genoemde prijs is per dubbele wandcontactdoos.



60535 Aanbrengen van een wandlichtpunt inclusief schakelaar

€ 365,00

Het wandlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van ca. 2,1 meter boven de vloer (tenzij anders aangegeven op tekening).

60536 Aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 215,00

Het wandlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van ca. 2,1 meter boven de vloer (tenzij anders aangegeven op tekening).

60540 Aanbrengen van een plafondlichtpunt inclusief schakelaar

€ 340,00

60541 Aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar

€ 190,00

60545 Aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten

€ 320,00

De dubbele wandcontactdoos wordt aangebracht op een hoogte van ca. 0,6 meter en wordt niet op een aparte groep in de meterkast aangesloten.



60550 Aanbrengen van een buitenlichtpunt op de gevel inclusief schakelaar

€ 375,00

Het buitenlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van ca. 2,1 meter (tenzij anders aangegeven op tekening).



60551 Aanbrengen van een buitenlichtpunt op de gevel op een bestaande schakelaar

€ 255,00

Het buitenlichtpunt wordt aangebracht op een hoogte van ca. 2,1 meter (tenzij anders aangegeven op tekening).



60555 Aanbrengen van een grondkabel inclusief schakelaar

€ 370,00

De grondkabel heeft een lengte van ca. 10 meter welke op rol wordt aangebracht ter plaatse van de gevel. De grondkabel wordt niet aangesloten op een aparte groep. Optie niet van toepassing voor de bovenwoningen (bouwnummer 168 t/m 183).

60556 Aanbrengen van een grondkabel op een aparte groep inclusief schakelaar

€ 705,00

De grondkabel heeft een lengte van ca. 10 meter welke op rol wordt aangebracht ter plaatse van de gevel. De grondkabel wordt aangesloten op een aparte groep. Optie niet van toepassing voor de bovenwoningen (bouwnummer 168 t/m 183).

60560 Aanbrengen van een aansluitpunt uit de hoek boven het kozijn t.b.v. zonwering inclusief schakelaar

€ 370,00

Vanuit de hoek boven het kozijn wordt een kabel met een lengte van ca. 0,5 meter aangebracht. Het uiteinde van de kabel wordt voorzien van een Hirschmann stekker. De schakelaar betreft een jaloezie drukschakelaar.



60561 Aanbrengen van een aansluitpunt uit het metselwerk t.b.v. zonwering inclusief schakelaar

€ 370,00


Vanuit het metselwerk wordt een kabel met een lengte van ca. 0,5 meter aangebracht. Het uiteinde van de kabel wordt voorzien van een Hirschmann stekker. De schakelaar betreft een jaloezie drukschakelaar.



60562 Aanbrengen van een aansluitpunt uit de hoek boven het kozijn t.b.v. zonwering exclusief schakelaar

€ 180,00

Vanuit de hoek boven het kozijn wordt een kabel met een lengte van ca. 0,5 meter aangebracht. Het uiteinde van de kabel wordt voorzien van een Hirschmann stekker. Deze optie is geschikt voor zonwering met afstandsbediening.



60563 Aanbrengen van een aansluitpunt uit het metselwerk t.b.v. zonwering exclusief schakelaar

€ 180,00

Vanuit het metselwerk wordt een kabel met een lengte van ca. 0,5 meter aangebracht. Het uiteinde van de kabel wordt voorzien van een Hirschmann stekker. Deze optie is geschikt voor zonwering met afstandsbediening.



60565 Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep

€ 400,00



Overig elektra

60665 Aanbrengen van een extra aardlekschakelaar 3-fasen

€ 370,00

De noodzaak van deze optie is afhankelijk van het uiteindelijke aantal elektragroepen. De optie wordt beoordeeld door de installateur en indien nodig toegevoegd.

60680 Aanbrengen van een universele dimmer in plaats van een enkelpolige schakelaar

€ 260,00


De dimmer betreft een Klemko D-PAF-200-LED. Deze dimmer heeft een draai/druk bediening, wisselfunctie, lichtwaardegeheugen en een vermogen van 1 t/m 200W. De afdekking is gelijk aan het overige elektrawerk conform de technische omschrijving.



60681 Aanbrengen van twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar

€ 105,00

Deze optie kan nodig zijn voor het aanbrengen van een of meerdere dimmers.

60684	Aanbrengen van een tweede schakelaar op een bestaand lichtpunt	€ 200,00
<p>Het aanbrengen van een wisselschakeling in plaats van een enkelpolige schakeling. Met deze optie is een lichtpunt op twee plaatsen te schakelen.</p>		
60685	Aanbrengen van een schakelaar met controlelamp in plaats van de standaard schakelaar	€ 70,00
<p>Met deze optie geeft de schakelaar middels een lampje aan of het lichtpunt van bijvoorbeeld de gekozen vloering aan of uit staat.</p>		
		
60690	Aanbrengen van een loze voorziening ten behoeve van een autolaadpaal	€ 325,00
<p>Vanaf de meterkast wordt een mantelbuis aangebracht naar een positie conform tekening. De mantelbuis komt buiten uit het maaiveld en heeft een lengte van ca. 15 meter welke op rol wordt aangebracht ter plaatse van de gevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50 millimeter en is voorzien van trekdraad. Deze optie is exclusief laadpaal en bekabeling. Optie alleen van toepassing voor de vlonderwoningen (bouwnummer 130 t/m 137).</p>		
<h2 style="color: #C8513E;">Vloerverwarming</h2>		
70110	Aanbrengen van vloerverwarming op open zolder - Verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145)	€ 3.140,00
<p>De vloerverwarmingsinstallatie wordt aangebracht op de open zolder en heeft een warmtegarantie van 18 graden, zoals voorgeschreven door Woningborg in 'Bijlage A'. De posities van de vloerverwarmingsverdeler en de thermostaat worden bepaald door de installateur.</p>		
70120	Aanbrengen van vloerverwarming op open zolder - Rijwoningen (bouwnummer 146, 153, 154 en 159)	€ 3.140,00
<p>De vloerverwarmingsinstallatie wordt aangebracht op de open zolder en heeft een warmtegarantie van 18 graden, zoals voorgeschreven door Woningborg in 'Bijlage A'. De posities van de vloerverwarmingsverdeler en de thermostaat worden bepaald door de installateur.</p>		
70130	Aanbrengen van vloerverwarming op open zolder - Rijwoningen (bouwnummer 147 t/m 152 en 155 t/m 158)	€ 2.835,00

De vloerverwarmingsinstallatie wordt aangebracht op de open zolder en heeft een warmtegarantie van 18 graden, zoals voorgeschreven door Woningborg in 'Bijlage A'. De posities van de vloerverwarmingsverdeler en de thermostaat worden bepaald door de installateur.

Warmtepomp

70610 Vergroten van het boiler voorraadvat warm tapwater van 150 liter naar 200 liter € 400,00

De standaard boiler heeft een inhoud van 150 liter (geeft ca. 200 liter water van 40 graden). Deze kan vergroot worden naar 200 liter (geeft ca. 265 liter water van 40 graden). De standaard boiler met een spaardouche (6 l/min) geeft ongeveer 33 minuten warm water. Met deze grotere boiler van 200 liter en dezelfde spaardouche wordt dit ongeveer 43 minuten. Deze optie wordt toegevoegd bij de keuze voor een bad en geadviseerd bij de keuze voor een zolderindeling. Optie alleen van toepassing voor de verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145), de rijwoningen (bouwnummer 146 t/m 159) en de beneden-bovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

70620 Vergroten van het boiler voorraadvat warm tapwater van 150 liter naar 240 liter € 615,00

De standaard boiler heeft een inhoud van 150 liter (geeft ca. 200 liter water van 40 graden). Deze kan vergroot worden naar 240 liter (geeft ca. 320 liter water van 40 graden). De standaard boiler met een spaardouche (6 l/min) geeft ongeveer 33 minuten warm water. Met deze grotere boiler van 240 liter en dezelfde spaardouche wordt dit ongeveer 53 minuten. Deze optie wordt toegevoegd bij de keuze voor een bad én zolderindeling. Optie alleen van toepassing voor de verandawoningen (bouwnummer 138 t/m 145), de rijwoningen (bouwnummer 146 t/m 159) en de beneden-bovenwoningen (bouwnummer 160 t/m 183).

70630 Vergroten van het boiler voorraadvat warm tapwater van 200 liter naar 240 liter € 400,00

De standaard boiler heeft een inhoud van 200 liter (geeft ca. 265 liter water van 40 graden). Deze kan vergroot worden naar 240 liter (geeft ca. 320 liter water van 40 graden). De standaard boiler met een spaardouche (6 l/min) geeft ongeveer 43 minuten warm water. Met deze grotere boiler van 240 liter en dezelfde spaardouche wordt dit ongeveer 53 minuten. Deze optie wordt toegevoegd bij de keuze voor een bad én zolderindeling. Optie alleen van toepassing voor de vlonderwoningen (bouwnummer 130 t/m 137).